


SL1000

SL1000 - 先进和独有的解决方案

统一通讯

语音应答系统 (VRS)* 可选配件

语音应答系统(VRS)提供各种语音功能(例如:自动话务员,语音宣告,问候语等等)来提高工作效率。最初配置了4个通道;如果用户很多或者使用频率很高,它可以扩展到16个通道。此外,SL1000还提供多级自动话务员(最多48种问候语),这可以引导主叫方到达需要的分机或者组群,而不需要通过一个总机接线员。

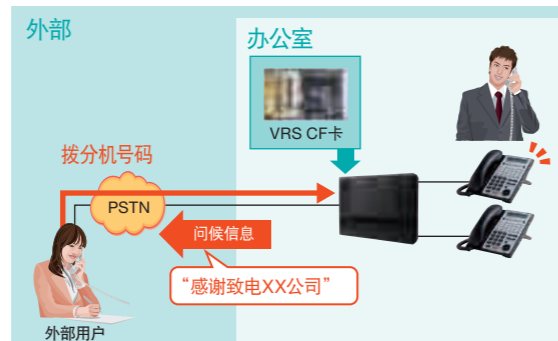


语音邮件* 可选配件

丢失信息就是丢失机会。SL1000拥有强大的语音邮件解决方案来消除丢失信息的可能性,您可以选择15或者40小时的录音时间。从终端进行语音邮件操作和访问一个语音信箱是非常容易的。

信息提示

当外部呼叫方在员工的分机上留了一条语音信息,SL1000自动地拨打一个预先指定的号码(另一个分机,手机,家庭电话等等);同时发出一条通知信息,告知他们收到一条新的信息。

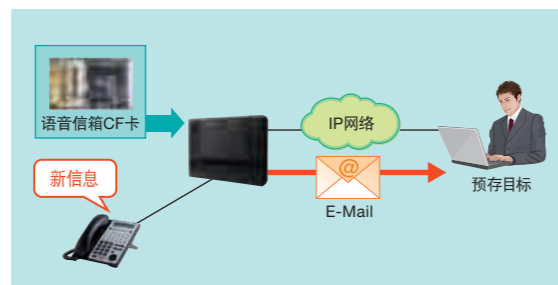

通话录音

用户可以录制和存储电话通话到用户的语音信箱,并能够在任何时候进行重播被录制的对话。

移动性(双重分叉)

在扩展的业务中,移动性是成功的关键。在用户不在办公桌/办公室,手机能够被设置成应答的终端。当用户不在办公室时,不会再错过重要的电话了。它对于您的利益就是您自己的手机成为了一个内部分机。我们向那些经常不在办公室的销售公司,商务人士推荐这个功能。同样,它也适合于那些空间宽广的工厂和仓库。



办公室/家庭防卫

自动警告信息

把终端作为一种提醒工具进行使用。信息或者对话能够定期地在电话机的内置扩音器中进行播放,从而模拟在附近有人出现。



支持报警传感器

一个报警传感器支持系统已经内置。当发生强行闯入,它会警告入侵者,来保护防止破坏发生。把第三方的被动式红外传感器(PIR)或者运动检查器连接到SL1000,来利用这个内置的报警系统。如果PIR被触动,一个预先录制的警告信息会作为警报声通过内置的电话扩音器或者广播扩音器被播放。



<注释>这不是一个真正的报警系统,万一您需要把自动呼叫装置安装到一个特定的地点,请咨询当地的供应商/经销商。

SL1000

设计和规格容量

话机设计



规格

交流电源输入	90 VAC 到 264 VAC, 50/60Hz
耗电量	172VA @220V-AC (每个KSU机柜)
环境	温度: 0°C - 40°C (32F - 104F)
湿度	10% - 90% (无冷凝)
尺寸	378mm(W) x 115mm(D) x 290mm(H) (每个KSU机柜)

容量表

KSU 数量(主服务单位/主机柜)		1 KSU	2 KSU	3 KSU	4 KSU
总端口数		66	132	198	230
中继线端口	最大容量	42	84	126	126
	模拟中继线	16	32	48	48
	ISDN BRI	12	24	36	36
	ISDN PRI	30	60	90	90
	IP 中继线 (SIP/H.323)	16	16	16	16
	外部群呼扩音器	1	2	3	3
分机端口	外部MOH (保持音乐)	1	1	1	1
	BGM (背景音乐)	1	1	1	1
	最大容量	32	64	96	128
	多线路电话机	24	48	72	96
	模拟电话机	32	64	96	128
	IP电话机 (IP-多线路/标准SIP)	16	16	16	16
直选台	3	6	9	12	
门电话	2	4	6	8	
虚拟分机端口	50	50	50	50	
停电转移电路	4	8	12	12	
门电话继电器	2	4	6	8	
Ethernet 端口	1	1	1	1	
内置电话应答机通道	1	1	1	1	
VRS (语音应答系统)通道	4	16	16	16	
语音邮件通道	8	16	16	16	
模拟调制解调器	1	1	1	1	

电话机阵容

12键专用电话机



其他终端

门电话

● DP-D-1D/1A


模拟电话机

● AT-36

● AT-40


● AT-45

24键IP专用电话机

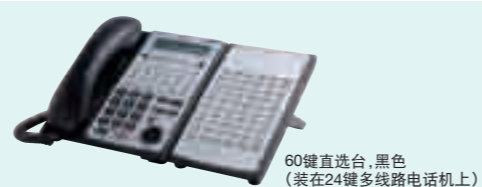

60键直选台

(适用于所有的专用电话机)

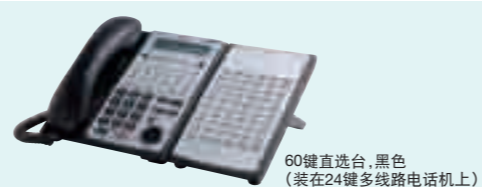

绿色倡议和生态系统

当技术革新来临的时候,NEC总是在其最前沿;其中,很多革新都是与环境保护相关的。我们的绿色倡议涵盖了降低产品能耗,服从绿色生产标准,减少增加二氧化碳排放的化学品和使用对环境安全的化学成分(例如:从电路板中,减少铅和水银成分)。我们致力于一个符合ISO 14001:2004要求的环境管理系统的有效应用。通过促进再回收和可回收产品的使用,我们在我们所有运营活动中减少材料消耗并尽可能地重新使用原料。

日电(中国)有限公司

北京 TEL: (8610) 5918-1111 FAX: (8610) 5934-2723

上海 TEL: (8621) 2329-3333 FAX: (8621) 2329-3664

广州 TEL: (8620) 3878-1819 FAX: (8620) 3878-0048

网址: www.nec.cn

智能通信服务器

SL1000

经济、高效、具有IP应用的解决方案



办公室通讯融合一体

SL1000 - 优点

SL1000 是一款智能的、经济实惠的通讯系统。它具有的功能可以适应任何目前和将来的商业需求。

经济实惠

方便有用的功能

SL1000 配置了丰富的内置功能。这些功能能够改善员工的通讯环境，为减少总体拥有成本作出贡献。

混合新理念

SL1000 提供了混合端口，可以实现与专用电话机、模拟电话机、传真和其他设备无缝的整合；并且不需要复杂的设置。

可升级的架构

SL1000 最低配置为 4 条外线和 8 个分机，最高可以升级到 128 个分机（230 个端口）。该系统是非常灵活的，可以适应任何通讯基础构造变化的需求。

IP 电话技术

实现 IP 通讯

SL1000 具有 VoIP 功能，它能够满足 H.323 和标准 SIP（会话启动协议）外线和分机。

功能丰富的 IP 终端

SL1000 配备了 24 键 IP 话机。在办公室 IP 环境中，IP 话机可以像专用电话机一样使用。同时，IP 终端可以布置在办公室外，作为移动分机使用。

2

高效性

富有成效的通讯交流

为了实现一个富有成效的办公室通讯环境，通过充分地利用系统中一些特色功能（例如：会议功能、自动话务员、自动转接等等）来提高工作效率。

基于 Web 的管理者

终端和系统设置很容易定制化，以符合客户的偏好。

独特的功能

实现办公室 / 家庭防卫功能。移动分机功能同样提供了“移动性”。

生态保护

更低的用电量

与原有系统相比，SL1000 耗电更省。它比大多数以前的型号省电 25% 左右，并通过减少办公室用电成本来降低总体拥有成本，同时通过使用绿色产品来保护环境。

* 与我们的旧型号对比。

节能模式

在非办公时间，SL1000 可以自动切换到待机模式。当系统不在使用时，这个功能节约了系统能耗，并提高了它整体的表现。

SL1000 - 内置功能

SL1000 提供充分的内置功能来满足您的需求。

1. 内置语音信息

通过内置自动应答功能来提高接听电话的效率。最初，SL1000 内置了一个自动应答功能，不需要任何额外的硬件，并且用户能够录制最多 4 个问候信息。它同样可以保存最多 10 个来自外方的留言信息。

2. 来电显示

通过来电显示功能，能够知道谁在联系您的办公室。SL1000 能够连接来自电信公司的来电显示外线，并且信息能够在任何类型的带显示屏的电话机上显示。此外，来电铃声能够根据特定的来电号码进行设置，从而做到从铃声进行身份识别。

3. 群组接听


群组接听功能使您可以通过在专用电话机上的内置扩音器来广播您的对话。这个功能可以让您周围的人也听到通话内容。

4. 会议功能

不用离开办公桌也能加入一个会议。这个功能使您能够在内部方和 / 或者外部方设立一个电话会议。（最多每组 16 方，同时最多可以有 32 方参与。）同样，对于有密码可以访问虚拟会议室的内部方和 / 或者外部方，远程会议也是可以实现的。

5. 热线功能

它是前台，保安室，看车人等的理想功能。设置这个终端以供专门使用。这个功能能够让你提起听筒不用拨任何号码就直接拨打一个预先设置的分机或者外部电话号码。

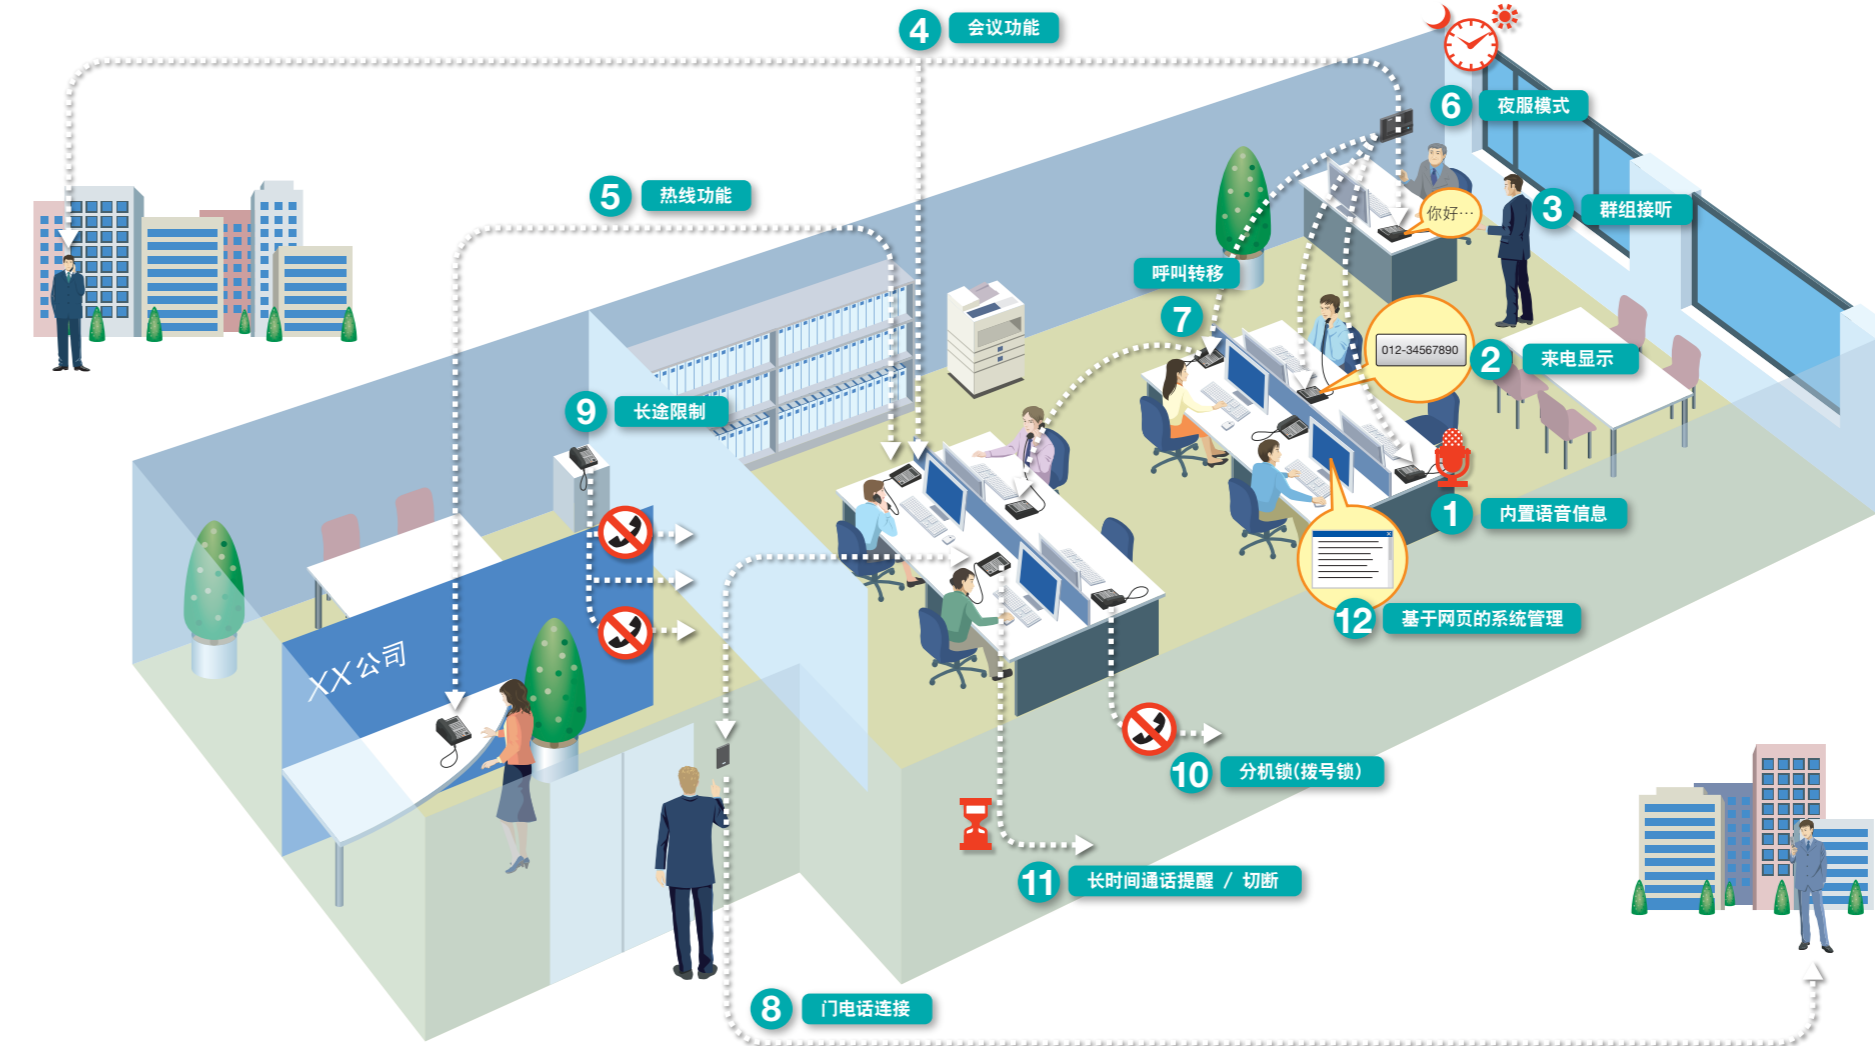

4

6. 白天 / 夜晚模式

在办公时间后，员工能够为被叫和主叫电话设置白天 / 夜晚模式。SL1000 提供多达 8 种系统模式，这些模式能够自动或者手动进行切换。任一模式都能被配置来重新引导所有电话到特定分机或者组群，从而有效地满足您的需要。

7. 呼叫转移

对于客户来说，再也没有不能找到不在办公桌的员工烦恼。呼叫转移功能使来电被自动地重新转接到另外一个分机或者外线号码（手机，家庭电话等）。


8. 门电话连接

SL1000 在前门上提供了业主门电话终端的连接。此外，如果没人在办公室，那么还有一个备选方案，门电话响铃能够直接被转接到你的手机 / 家庭电话上。

9. 长途限制

长途限制功能可以禁止规定的分机访问被预先编程到限制表的号码。每个分机可以指定总共 15 个限制等级。

连接图

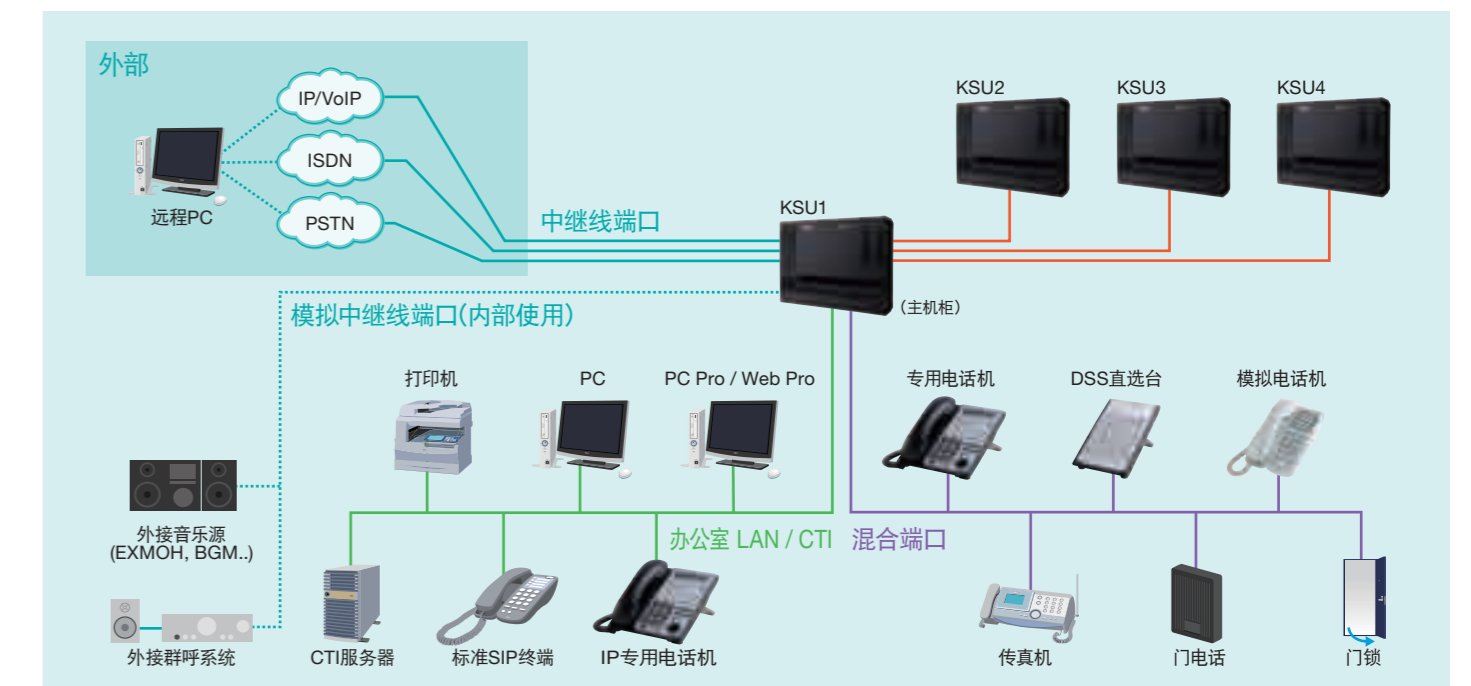

5

10. 分机锁(拨号锁)

在您离开座位的时候，分机锁(拨号锁)功能可以阻止未经授权的人员从您的分机拨打电话。这个功能可以通过输入一个安全密码进行开关。

11. 长时通话警告 / 切断

管理通话时间的长度以降低通讯成本和提高员工工作效率。这个警告功能通过定期地发出一个嘟嘟声来提醒通话者；同样在预先设置了通话时间限制后，切断功能能够被用来强行切断外部通话。

12. 基于网页的系统管理

在配备了直观的图形用户界面(GUI)后，系统管理变得非常简单。您可以用自己的电脑连接 SL1000，进行编辑 / 更换 / 管理各种各样的终端设置。